

FAITES LE BON CHOIX



OPTEZ POUR UNE FILTRATION D'ORIGINE !




▶ Meilleure tenue en pression	◀ Garantie constructeur préservée
▶ Média filtrant de qualité	◀ Plus grande surface de filtration
▶ Capacité de rétention élevée	◀ Faible perte de charge à froid
▶ Durée de vie supérieure	◀ Élimine les charges électrostatiques

Jusqu'à **sept** couches filtrantes

Débit libre du fluide pour une pression différentielle minimale et une capacité de rétention des polluants élevée.

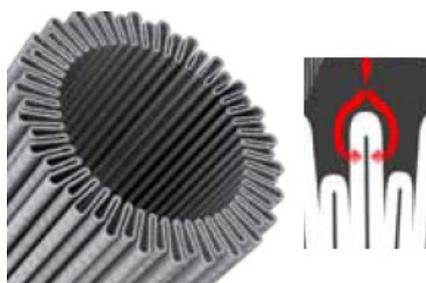
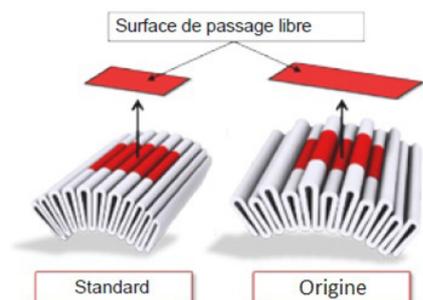


Géométrie plissée en étoile permettant une augmentation notable de la surface de passage.

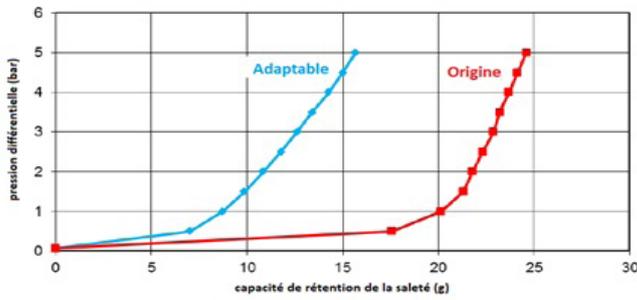

Une **durée de vie** ainsi qu'une **capacité de rétention** nettement supérieure.

Valeur Bêta beaucoup plus stable quelque soit le différentiel de pression. Le pouvoir filtrant est maintenu en permanence.

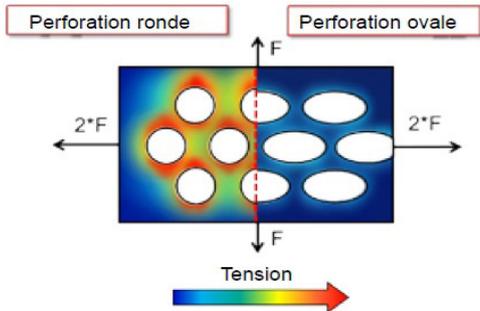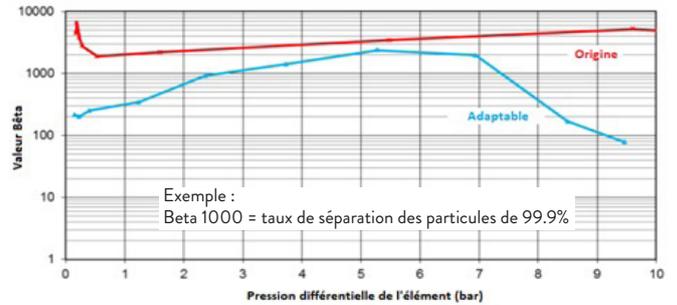

La **perforation ovale** de l'élément filtrant permet une répartition égale de la tension et offre ainsi une résistance élevée à la déchirure.

Ne prenez pas de risques sur votre équipement !



Un **élément filtrant d'origine** permet :

- Une **diminution** des risques de casse des composants couteux et sensibles (transmission hydrostatique).
- Un **maintien** du niveau de propreté optimal pour la protection des composants.
- Une **absence** de sensibilité à la corrosion.