



Détection de bandes réfléchissantes


- 1 **SÉCURITÉ** : Détecte les piétons équipés de gilets haute visibilité.
- 2 **EFFICACITÉ** : Permet d'avertir les piétons et le conducteur des engins mobiles dans votre zone de mouvement.
- 3 **PERSONNALISABLE** : Les zones de détection sont toutes paramétrables, ainsi que les outils d'alerte (gyrophare, feux flash, haut-parleurs).
- 4 **CONDITIONS EXTRÊMES** : Fonctionne de jour comme de nuit, autodiagnostic de l'efficacité du capteur (poussière, boue, brouillard, pluie).

Circulez en toute sécurité sur vos chantiers

CARACTÉRISTIQUES

- Caméra IFM
- Écran afficheur : 7" IP54
- Angle de détection : 95° x 32°
- Zone de détection :
 - Réfléchissants : >25m (max capteur 80m)
 - Objets : >8m (max. capteur 50m)
- Classe de protection IP69K
- T° de fonctionnement -40 à +85°C
- Tension d'alimentation : 9-32V DC
- Dimensions du boîtier : 220 x 175 x 95mm



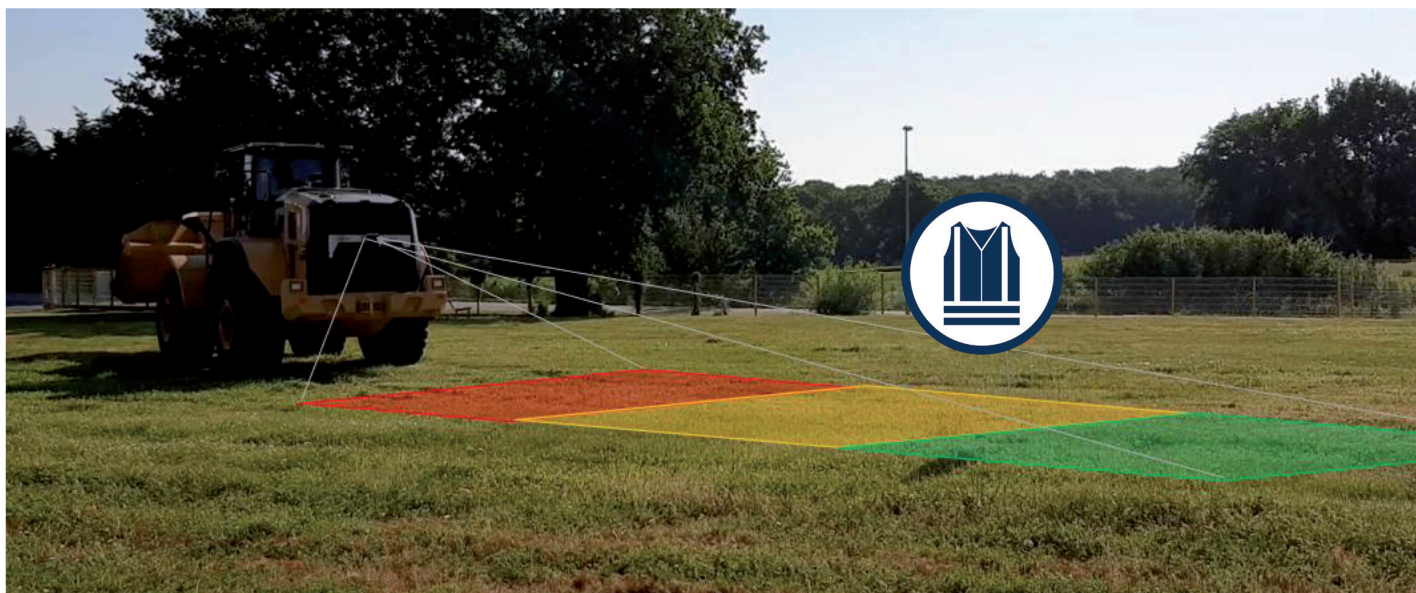

AVANTAGES

- Nous vous proposons un kit sur-mesure :

Personnalisez les différentes zones de détection (Définition d'1 à 3 zones).

Installez plusieurs systèmes sur une machine (à l'arrière, à l'avant, sur les côtés suivant les zones à couvrir, ou possibilité de rajouter un second à l'arrière pour développer une zone de détection supplémentaire).

Choisissez différents outils d'alertes (gyrophares, feux-flashes, haut-parleurs).